



SERVICIOS DE SANITIZACIÓN

COVID-19



Sanitización
de
Exteriores

SANITIZACIÓN DE EXTERIORES



Monitoreo en línea del Servicio

- Camión aljibe de 15 m³.
- 2 Hidrojet incorporados en trabajos simultáneos para pulverización de la solución con manguera de alcance 70 metros.
- Dos operarios capacitados para conducción de camión, uso y manejo de la solución
 - EPP : Buso tyvek, geólogo reflectante, mascarilla para gases, antiparra, guantes y calzado de seguridad.

SANITIZACIÓN DE EXTERIORES

PRODUCTO UTILIZADO

- Estudios han demostrado que el coronavirus puede persistir hasta 9 días alojado en superficies.
- El Hipoclorito de Sodio al 0,1% tiene un tiempo de acción de 1 minuto para la eliminación de coronavirus.
- Uso de Hipoclorito de Sodio recomendado por:



EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)



MINSAL



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES - COVID-19

(EXCLUIDOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD)



PLAN DE ACCIÓN
CORONAVIRUS
COVID-19



Sanitización
de
Interiores

SANITIZACIÓN DE INTERIORES

SERVICIO

- Uso de pulverizador eléctrico de 18 litros para llegar a pisos y superficies que presentan un acceso más restringido.
- Aplica una fina capa de producto sanitizante, lo cual facilita su secado.
- Requiere la presencia de un operario capacitado para el uso y manejo de la solución
 - EPP : Buso tyvek, geólogo reflectante, mascarilla para gases, antiparra, guantes y calzado de seguridad.



SANITIZACIÓN DE INTERIORES

PRODUCTO UTILIZADO


- Amonio cuaternario : Limpia, desinfecta y sanitiza equipos y superficies.
- Certificado por ISP
- Dilución genera producto no corrosivo
- Tiempo de acción: 10 a 15 minutos.
- Efecto residual: 48 horas.
- Uso de Hipoclorito de Sodio recomendado por:



EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Ur



MINSAL

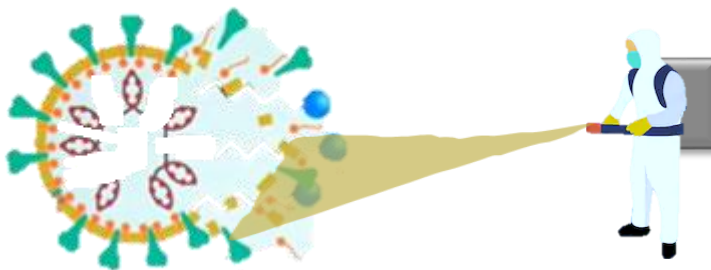

RENUOVA A PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.
RESPECTO DEL PRODUCTO PLASGICIDA DE USO
SANTARIO Y DOMESTICO ALGUNIS
DESINFECTANTE ALGUNISCA NEUTRO SIN AROMA
LIQUIDO 10%, REGISTRO SANTARIO
N° D-473/13

RESOLUCIÓN EXENTA N°
SANTIAGO, 2803 18.05.2018

VISTO ESTOS ANTECEDENTES: la presentación de PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A., por la que solicita la renovación, según la referencia 4180/18, de fecha 3 de abril de 2018, para el producto plaguicida de uso sanitario y doméstico ALGUNIS DESINFECTANTE ALGUNISCA NEUTRO SIN AROMA LIQUIDO 10%, registro sanitario N° D-473/13;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 15° del D.S. 157/05, "Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico", señala que todo registro sanitario de plaguicidas será válido por un periodo de cinco años, contados desde la fecha de su otorgamiento; y podrá ser renovado previa solicitud del interesado, acompañada de la información que corresponde según la normativa vigente;

SEGUNDO: Que, alado a la necesidad de contar previamente con el registro sanitario vigente, para poder realizar cualquier modificación o complementos, con el objetivo de mantener actualizado el dossier de registro según el D.S. 157/2005, es que no se alabará el Informe respectivo; se le verifica que la solicitud estuviere presentada antes del vencimiento; por lo que cualquier antecedente que pueda afectar se solicitará oportunamente; y

TENIENDO PRESENTE: las disposiciones de los artículos 81°, 82° y 93° del Código Sanitario; del Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico, aprobado por el Decreto Supremo 157 de 2005, del Ministerio de Salud; los artículos 209 letra h) y 61° letra h) del DFL N° 1 de 2005; y la Resolución N° 2104 de fecha 12 de noviembre del 2010 del Instituto de Salud Pública de Chile, dicta lo siguiente:

RESOLUCIÓN

1. RENOVARSE a nombre de PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A., el registro sanitario del producto plaguicida de uso sanitario y doméstico que a continuación se indica, a partir de la "Fecha de Renovación" señalada:

Producto	N° Registro Anterior	N° Registro Renovado	Fecha de Renovación
ALGUNIS DESINFECTANTE ALGUNISCA NEUTRO SIN AROMA LIQUIDO 10%	D-473/13	D-473/18	13/05/2018

2. La presente resolución sólo autoriza lo aquí indicado, manteniéndose vigente las instrucciones aprobadas con anterioridad, de modo que toda otra modificación debe ser expresamente autorizada.

3. El N° de Registro anterior D-473/13 podrá ser usado en la rotulación del producto, por un periodo máximo de seis meses, a contar de la "Fecha de renovación de la presente resolución".

AMORÓS Y COMPAÑESES



DRA. ISOL CORTES RODRÍGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO SALUD AMBIENTAL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

#TODOSNOSCUIDAMOS

Instrucciones de Uso del Túnel Sanitizante

Para el correcto uso de la estación de ingreso al Sistema de Acceso Controlado al Área de Investigación y a los Biotecnológicos, se debe seguir las siguientes instrucciones:

¿CÓMO UTILIZARLO?

1. **ENTRADA:** Al ingresar al túnel, se debe mantener una distancia de 1 metro entre las personas.

2. **PROCESO:** El túnel sanitiza a las personas al pasar por él, por lo que se debe permanecer dentro del túnel durante todo el proceso.

3. **SALIDA:** Al salir del túnel, se debe esperar a que el sistema termine de procesar a las personas antes de salir.

¡LITO YA PUEDES SALIR!

Túnel Sanitizante

TÚNEL SANITIZANTE

SERVICIO

Dispositivo diseñado para disminuir la carga microbiana presentes en la ropa y objeto portados por el personal que ingrese al Túnel. Con el objetivo de asegurar la ausencia de efectos adversos al ser humano y al medio ambiente, la empresa Vía Limpia recomienda el uso de Innowatech Anolyte, que dispone los siguientes certificados y estudios:

- ISP, Registro Sanitario N°D-418/17.
- Gobierno de Chile, Dpto. Producción Centro Control de Calidad, Muestra 1674/04, Boletín de análisis Biológico. Resultados:
 - Producto no irritante dérmico
 - Producto atóxico por ingestión oral aguda



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El sistema funciona con 6 nebulizadores
- Túnel Sanitizante de Policarbonato de 4mm.
- Dimensiones: 1.20mx2.20mx2.20m
- El sistema funciona con nebulizadores: 2 corridas de 3 aspersores
- Malla antideslizante
- Tasa de Desinfección: 10 personas por minuto.
- Tanque Acero con capacidad de 40 litros para almacenamiento de agente químico
- Para optimizar el uso de energía, el Túnel cuenta con un sistema de sensor de movimiento para activar/desactivar la Bomba.
- Resistencia a impactos
- Aislante eléctrico
- Protección rayos UV.





SERVICIOS DE SANITIZACIÓN

COVID-19